Pannello Led Da Incasso Con Foro Adattabile

Istruzioni

(FP008AC & FP008AN FP015AC & FP015AN FP020AC & FP020AN)

Grazie per aver Acquisto il nostro LED da Incasso. Di Seguito vi spiegheremo il miglior modo di utilizzo, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per il futuro.

Sicurezza: Questo è un prodotto alimentato da rete elettrica. L'installazione dovrà essere effettuata da personale qualificato.

Illustrazione prodotto:

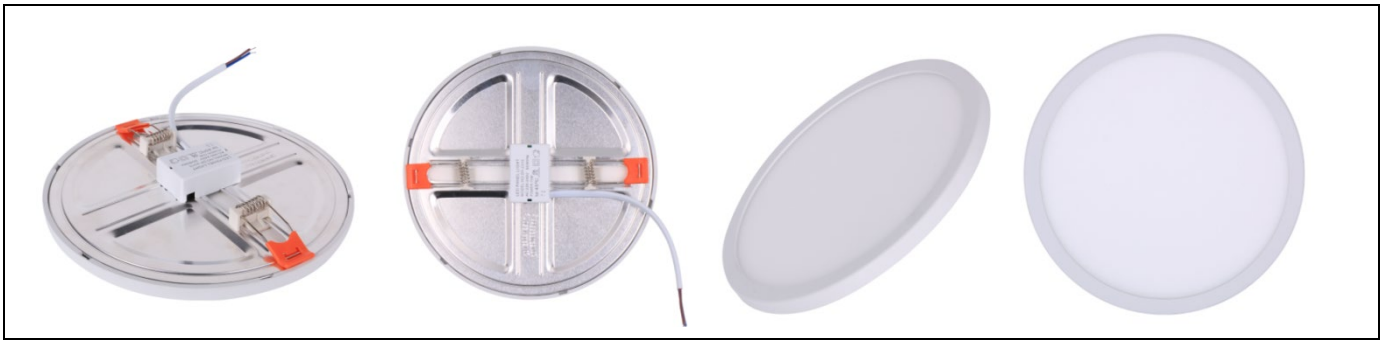

Specifiche tecniche:

Input	AC 110-240V 50/60Hz		
Fattore di potenza	> 0,9		
Modello	PDL-AR-8W	PDL-AR-15W	PDL-AR-20W
Potenza	8W	15W	20W
Lumen	> 80LM/W	> 80LM/W	> 80LM/W
Tipo di lampada	SMD2835		
CRI	> 80		
Materiale	Alluminio		
Angolo	160 °		
Dimensioni	120mm cut 50-100mm	180mm cut 50-150mm	230mm cut 50-200mm
Temp di colore	Bianco Caldo 2700K oppure Bianco Neutro 4500K		
Temp del lavoro	-20℃----50℃		
Protezione	IP20		
Colore Carcassa	Bianco		

Made in China

CE RoHS compliant

Installazione:

1 Creare un foro minimo di 50mm e max 200mm (Dipende dal modello scelto)
2 Collegare il led Driver all'alimentazione
3 Unire il pannello al led Driver e fissare la lampada al soffitto regolando in base alla dimensione del foro fatto
4 Provare l'alimentazione del pannello dopo aver controllato che tutti i collegamenti siano corretti

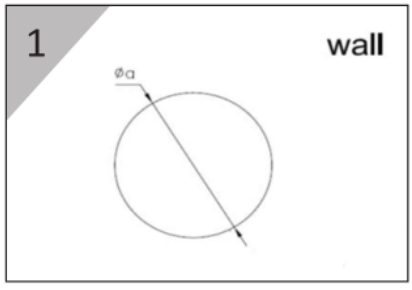

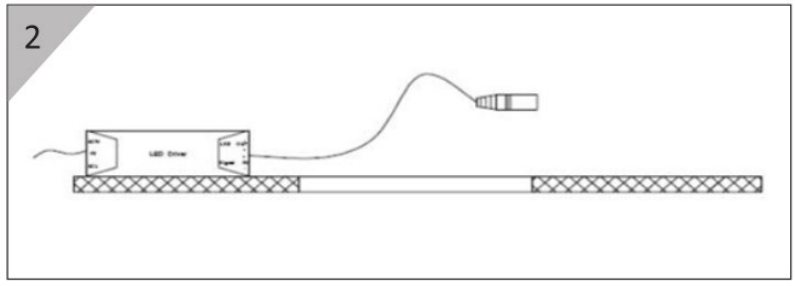

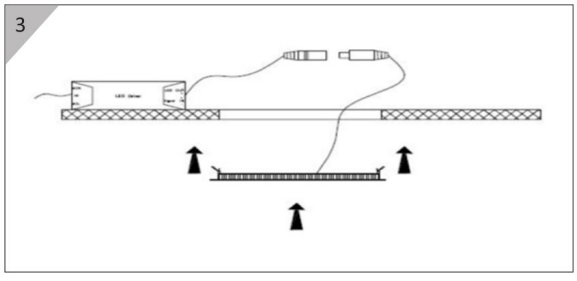

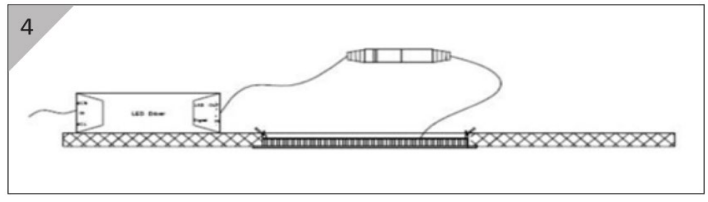

Avviso:

1、Togliere l'alimentazione prima dell'installazione o sostituzione, per evitare shock elettrico.
2、Il Faretto è solo per uso interno. Non usarlo in luoghi poco ventilati o in ambienti chiusi.
3、Si raccomanda di non toccare la superficie del faretto quando è acceso e di non fissarlo con gli occhi mentre è in funzione altrimenti renderà la vista offuscata.
4、Se il cavo dovesse risultare danneggiato, dovrà essere sostituito o riparato esclusivamente da una persona qualificata al fine di evitare ogni tipo di pericolo.
5、L'apparecchio non deve in nessun caso essere coperto con isolanti opachi o materiali simili.

Made in China