


DALI-4CV-DIN

Ingresso DALI
Uscita tensione costante PWM

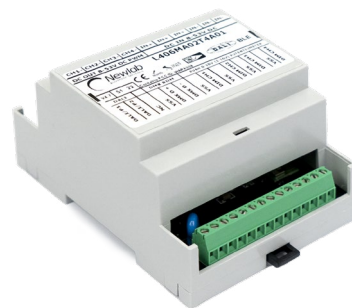

71x90x58 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmer da barra DIN quattro uscite separate monocromatiche con ingresso DALI DT6
- **LED di segnalazione corretta alimentazione**
- **N° 4 LED di segnalazione dello stato dell'uscita**
- **Possibilità di test al banco tramite SETUPPER opzionale**
- Morsetti alimentazione 0,2÷2,5 mm² (24÷12 AWG)
- Morsetti ingressi di segnale 0,05÷1,5 mm² (30÷14 AWG)
- Frequenza PWM: 390Hz
- Protezione da: inversione polarità, circuito aperto, picchi di tensione, sovratemperatura



CODICE	RANGE DI ALIMENTAZIONE	CORRENTE PER USCITA	POTENZA	USCITE	COMANDO	TIPO DI CARICO	PART NUMBER
DALI-4CV-DIN	8÷53 V DC	8A	384W a 48V 192W a 24V 96W a 12V	4	DALI per altre modalità acquistare SETUPPER*	monocolore tunable white rgb rgbw	L406MA02T4A03

ORDINABILE
SEPARATAMENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PART NUMBER
DMX-4CV-DIN	Amplificatore potenza → pag. 116	L406MA02T4A01
*SETUPPER	Programmatore per cambio modalità DMX512 / PUSH / 0-10V / 1-10V / POT / Bluetooth, fade in-out e test al banco → pag. 209	L392MA00N0A01

SCHEMA

