



PUSH-CV NEW!

Ingresso PUSH Uscita tensione costante PWM

PERCHÉ SCEGLIERLO

- Master slave digitale
- Controllo simultaneo da più dimmer PUSH-CV
- Autoselezione della modalità di input
- Alimentazione fino a 48V



48x48x22,8 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmer con ingresso Push, Potenzimetro / 0-10V / 1-10V
- Menù per cambio minimo dimmerazione, fade in-out, tipo curva e setup frequenza (flicker free) accessibile tramite pulsante di ingresso
- **Led di segnalazione corretta alimentazione**
- Funzione intensità massima su doppio click e luce notturna su pressione prolungata da spento
- Morsetti alimentazione e uscita 0,05÷3 mm² (30÷12 AWG)
- **Frequenza PWM programmabile: 390Hz (default)**
- Protezione da: inversione polarità, circuito aperto, picchi di tensione




CODICE	RANGE DI ALIMENTAZIONE	CORRENTE	POTENZA PER USCITA	USCITE	COMANDO	TIPO DI CARICO	PART NUMBER
PUSH-CV	8÷53 V DC	12A	576W a 48V 288W a 24V 144W a 12V	1	PUSH / 0-10V / 1-10V / POT	monocolore	L660MA0FTIA01

ORDINABILE SEPARATAMENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PART NUMBER
DIN-COMPACT	Attacco a barra DIN	L999AM000200

SCHEMA

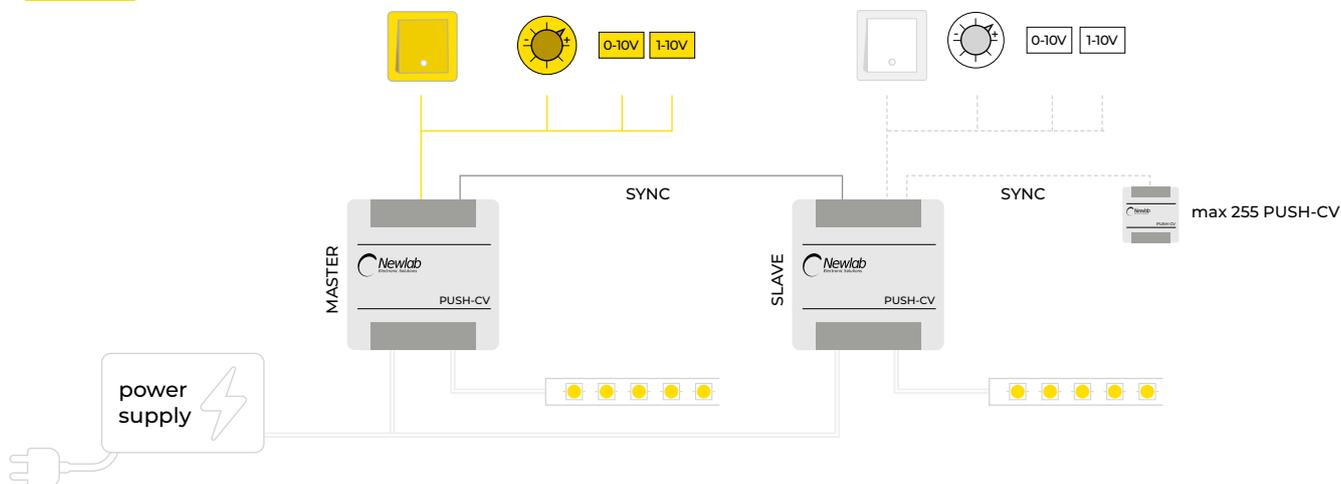

manuale e documentazione

