



# PUSH-230V

**Ingresso PUSH**  
**Uscita taglio di fase**



22x45x40 mm

**PERCHÉ SCEGLIERLO**

- Nessuna modifica all'impianto elettrico tradizionale


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Dimmer uscita taglio di fase con ingresso Push
- Uscita Leading Edge a mosfet
- Menù su Pulsante con possibilità di impostare: livello di minimo, curva logaritmica/lineare
- Funzione intensità massima su doppio click e luce notturna su pressione prolungata da spento
- Morsetti ingresso uscita 0,12÷2,5 mm<sup>2</sup> (26÷14 AWG)
- Protezione da: circuito aperto, picchi di tensione, corto circuito con fusibile interno 3A



CODICE	RANGE DI TENSIONE	POTENZA	USCITE	COMANDO	TIPO DI CARICO	PART NUMBER
<b>PUSH-230V</b>	80÷230 VAC	230W	1	<b>PUSH</b>	monocolore	L704MB09T1A01

**SCHEMA**

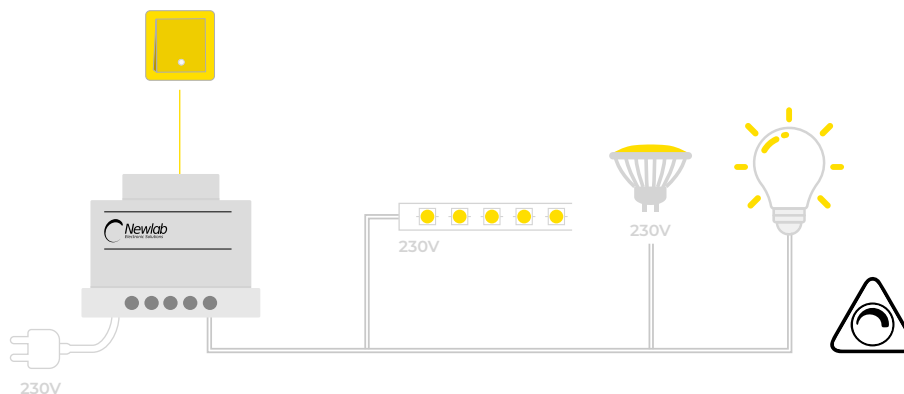

manuale e documentazione

